



太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について

～「経済」モード→「グリーン」モード設定変更方法～

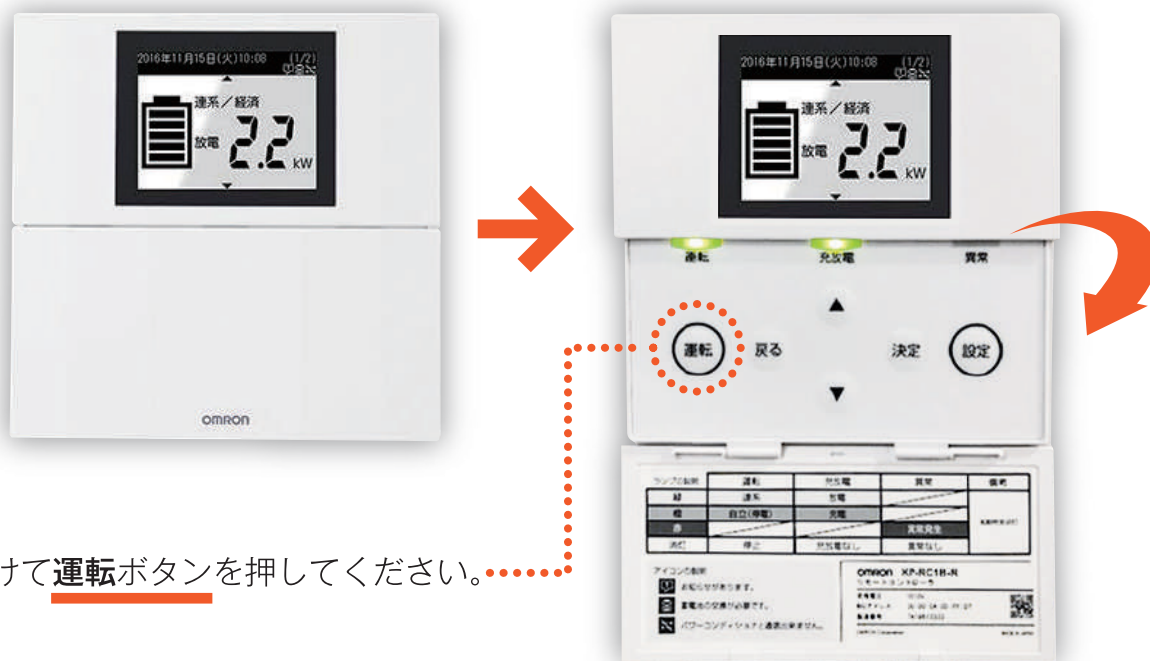

① 蓋を開けて運転ボタンを押してください。

② 運転画面で「蓄電動作モード」を選ぶと、蓄電動作モード画面が表示されます。

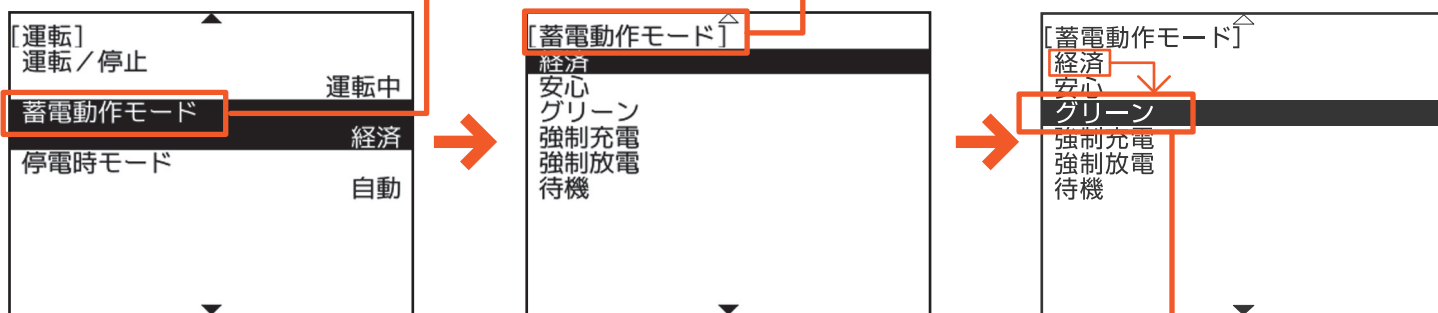

③ 現在設定中の「経済」モードから、「グリーン」モードへ変更してください。

④ 内容を確認し、決定ボタンを押してメイン画面に戻ってください。モード変更設定完了です。

グリーンモード設定は、初期設定では深夜電力の充電は行いません。

深夜電力を充電したい場合は、2ページ目の夜間充電量の設定を変更してください。

尚、夜間充電を設定した場合、太陽光発電の余剰電力の充電可能量が減る可能性があります。

※深夜電力を充電したい場合のみ No.2、No.3 の設定変更してください


～SOC 下限（停電時のために電気を残しておく残量）設定方法～

「グリーン」モードに変更になっていることを
ご確認ください以下の設定をしてください。



① 蓋を開けて設定ボタンを

押してください。

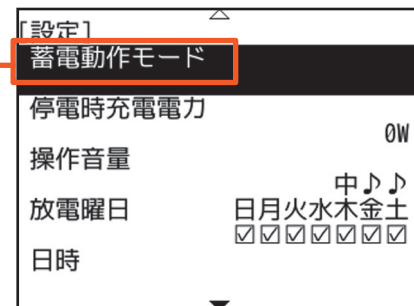


② 蓄電動作モードを選び、決定ボタンを押してください

◆ SOC残量とは？


SOC残量は停電時に備えて残しておく**電池残量**の事を指します。

SOC残量を 20%に設定した場合、蓄電池残量 20%まで電気量が減ると蓄電池は放電を止め停止します。 ※SOC残量 20%を推奨しています。

③ 蓄電動作モード「グリーン」を選び、
決定ボタンを押してください。

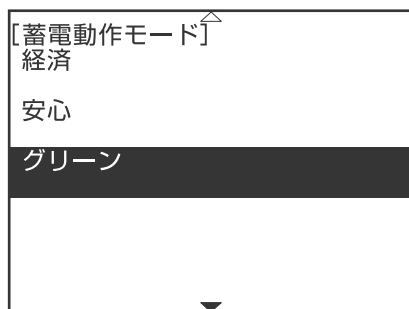


④ 「SOC 下限」を選び、決定ボタンを
押してください

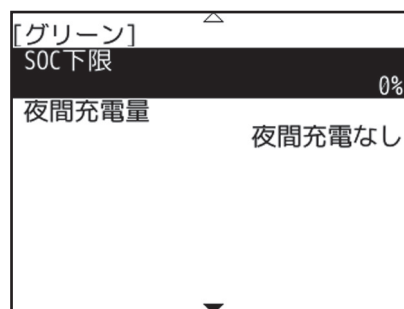

⑤ 設定（何%残すか）を選び、決定ボタンを押してください。
放電時に使用できる蓄電残量の下限値（%）を設定します。（10% 刻み）
グリーンモードの初期値は 0 ～ 30（%）になります。

※お客様のお好みによって変更していただいて構いませんが、
停電に備えて 20%を推奨しています。

⑥ 内容を確認して、決定ボタンを押してください。

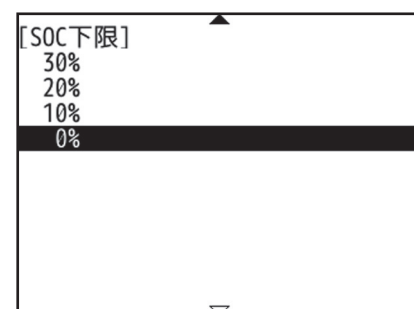


～夜間充電量（充電時間帯に、蓄電池の蓄電残量を何%まで充電するかの設定方法）～

「グリーン」モードに変更になっていることを
ご確認ください以下の設定をしてください。




- ① 蓋を開けて**設定**ボタンを
押してください。

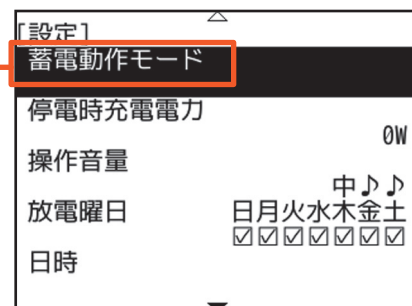


- ② **蓄電動作モード**を選び、決定ボタンを押してください


- ③ 蓄電動作モード「**グリーン**」を選び、
決定ボタンを押してください。

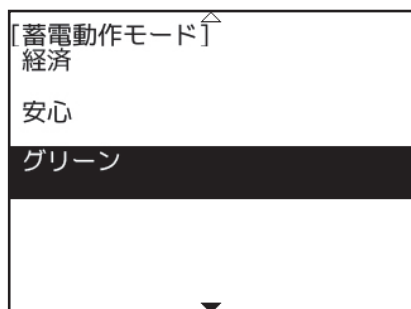

- ④ 「**夜間充電量**」を選び、決定ボタンを
押してください

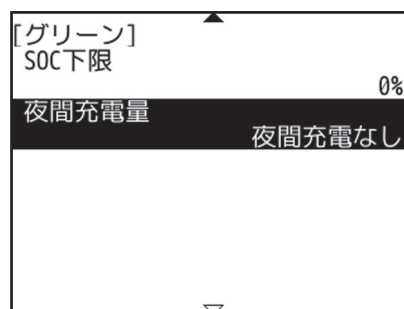

- ⑤ 設定（何%充電するのか）を選び、決定ボタンを押してください。
夜間充電なし（初期値）/10% /20% /30% /40% /50%から選べます。
グリーンモードは0～50（%）で最大50%になります。

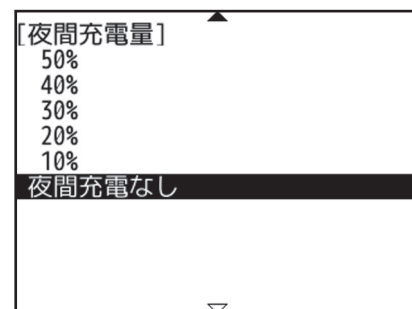

- ⑥ 内容を確認して、決定ボタンを押してください。

変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

オムロン
ソーシャル
ソリューションズ



0120-066-825

・営業時間／9：00～17：00
土・日・祝日を除く