

太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について


1 開始ボタンを押す

- ➡ 起動画面が表示されます。
- 何も操作しない状態が約3分間続くと、待機状態(画面に何も表示されていない状態)に戻ります。




2 メニュー をタッチする

- ➡ メニューバーが表示されます。



3 設定 をタッチする

- ➡ 設定画面が表示されます。

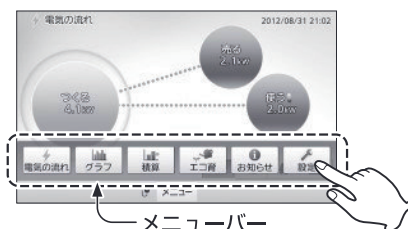

4 蓄電池 運転モード をタッチする

- ➡ 蓄電池運転モード設定画面が表示されます。
- 操作中に「戻る」をタッチすると、画面が戻ります。




5 環境優先モードを選んで 決定 をタッチする

- ➡ 「設定を反映しています。しばらくお待ちください。」が表示され、設定が始まります。

環境優先

発電した電力を貯めて、宅内での電気使用が増えるときに放電することで買電量を抑える



(環境優先を選ぶ場合)

6 設定が終わると、「設定が完了しました。」が表示される

- ➡ しばらくすると、設定画面に戻ります。
- 「設定に失敗しました。」と表示された場合は、設定をやり直してください。

7 設定が終われば終了ボタンを押す

- ➡ 待機状態(画面に何も表示されていない状態)に戻ります。

変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

パナソニック
住まいの設備
ご相談センター



0120-878-709

● 営業時間 / 9:00~18:00
365日